

TX-3535W15FC120-NGVEZW-B03E

PRODUCT SPECIFICATION

Features:



Chip Material:

Emitting Color:

Applications:

--	--	--	--	--	--

Package Dimensions:

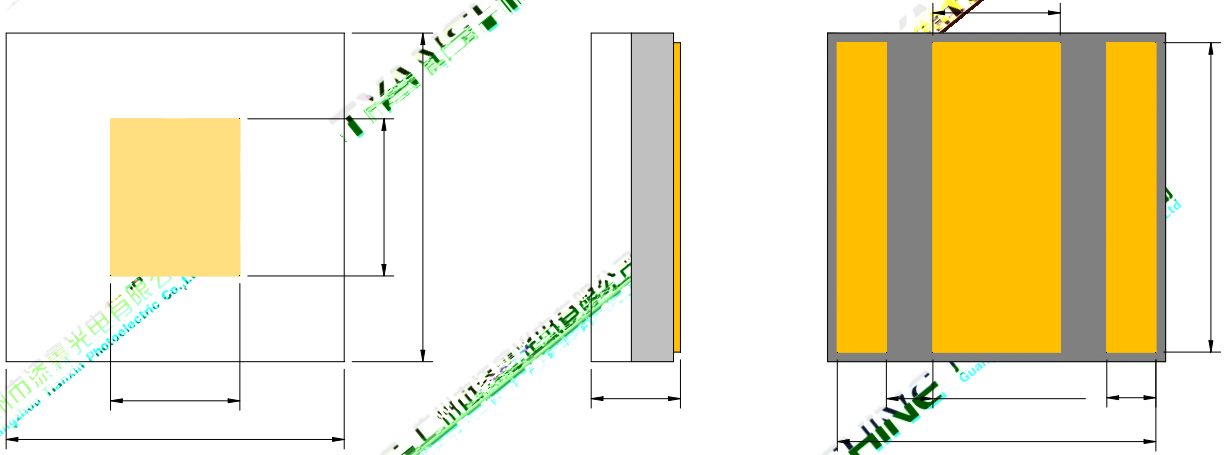

--	--	--	--	--	--

Absolute Maximum Ratings (Tc=25)

Parameter	Symbol	Ratings	Unit

Notes:

--	--	--	--	--	--

Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
-----------	--------	-----------	------	------	------	-------

White light Color coordinate filing (IF=1.0A)

Notes:

B O P T , e O . M B O M E A

--	--	--	--	--	--	--

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd


有限公司
CO., LTD

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

Usage Precautions

Storage Environment Condition



Soldering Condition

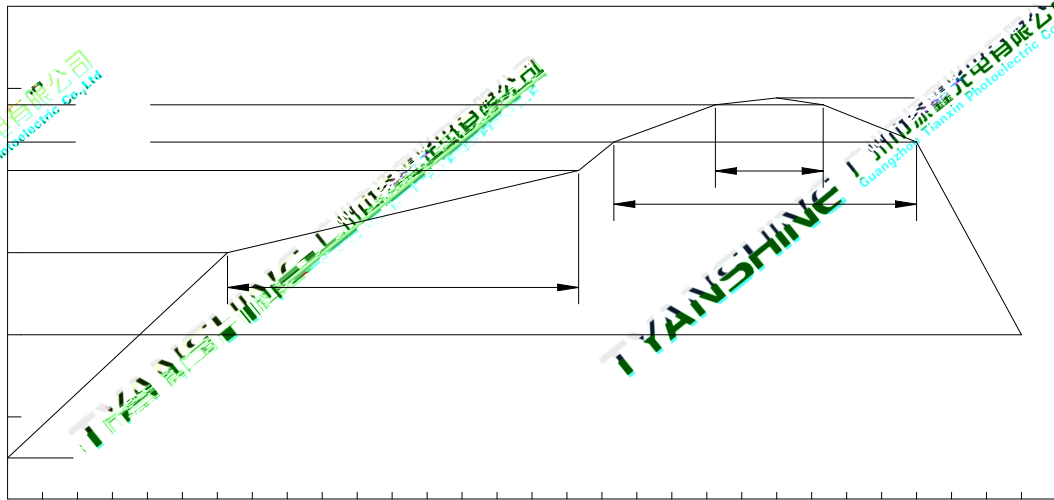

Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol	Pb-Free(SnAgCu)Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Note:					

Dimensions For Cannulation And Packaging

Quantity:1000 PCS

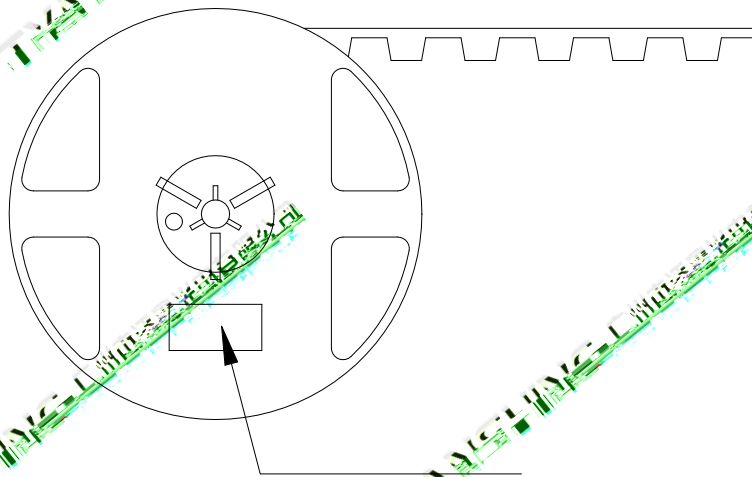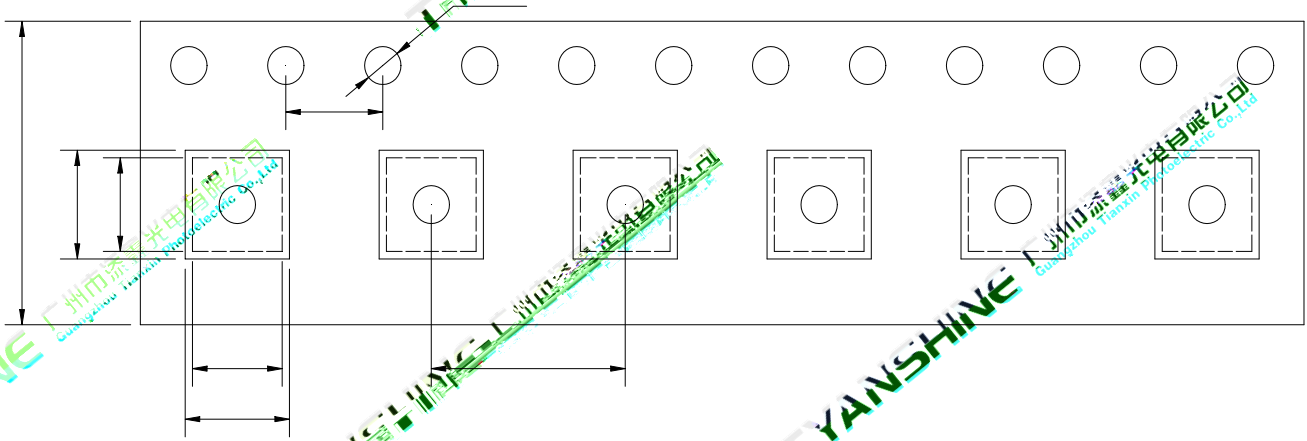

Notes:

--	--	--	--	--	--